




AKYVER[®] PANEL 40MM, 8W

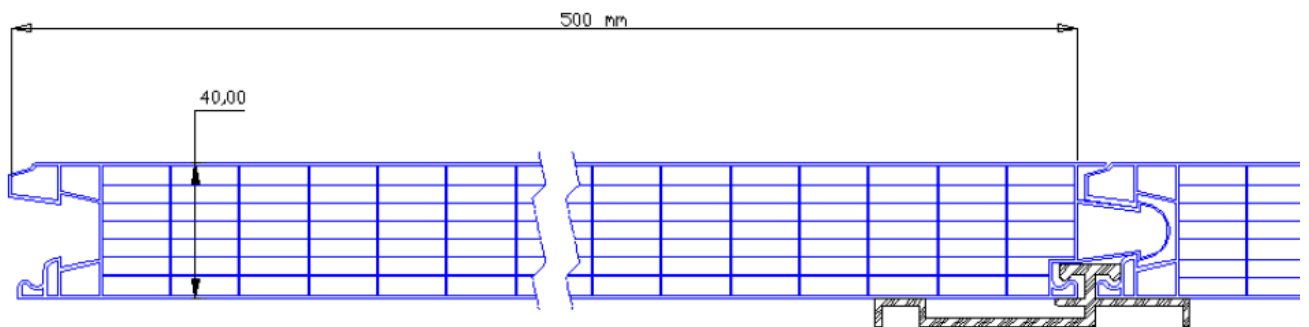

TITAN – Tatraplast, s.r.o.


Lisková 768, 034 81 Lisková

Email: info@titan-tatraplast.sk, www.titan-tatraplast.sk

Mobil: +421 915 983 968, Tel/ Fax: 044- 4351 645

Váš partner !

AKYVER® Panel 40 mm - 8W

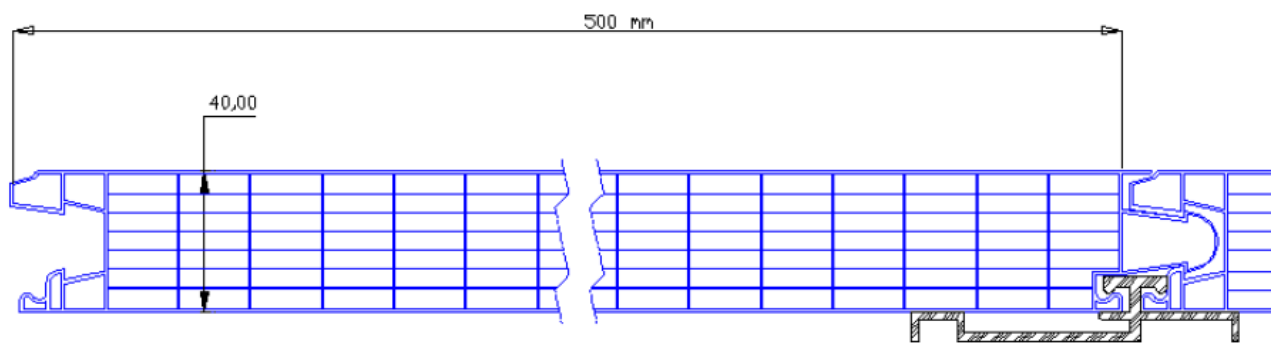

Technické Vlastnosti


Hrúbka (mm)	40
Počet stien	8
UV ochrana	1strane koextrudovaná
Hmotnosť (kg/m ²)	4,0
Šírka panelu (mm)	500
Skladová dĺžka (mm)	6 a 7, na vyžiadanie výroba na mieru
Svetelná priepustnosť (%)	číry:62; opál:40
Solárny faktor/ G	číry:0,65; opál:0,43
Tepelný prestup U(W/m ² .°C)	0,98
Zvuková izolácia dB (A)	24
Tepelná rozťažnosť (mm/m)	4
Tepelná stálosť (°C)	-40/ +110
Požiarna klasifikácia (EN 13501-1)	B- s 1, d0
Minimálny sklon pri montáži	0° až 45°

Prednosti:


- **Rekordné tepelno-izolačné vlastnosti pri hr.40mm U=0,98W/m².C!!!**
- **Veľmi dobrá priepustnosť svetla**
- **Vzduchovo a vode tesný panel (patentované Kaysersbeg)**
- **Optimalizovaná pevnosť panelu = výborná stabilita (až do L=2,5m bez vystužovania)**
- **Výborná rázová húževnatosť**
- **Jednoduchá a rýchla montáž (zasklenie do originálnych Al profilov)**
- **10 ročná záruka**
- **Vhodné do interiéru i exteriéru**
- **Nízka hmotnosť oproti sklu**
- **Záruka 10rokov**

Montážne príslušenstvo:


(ZEA 578)

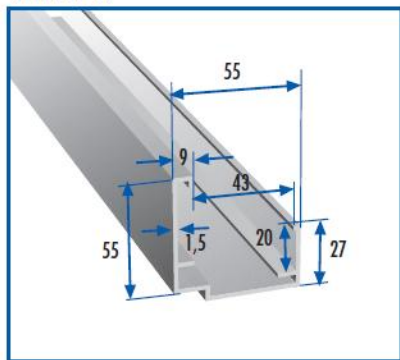


(ZEA 579)

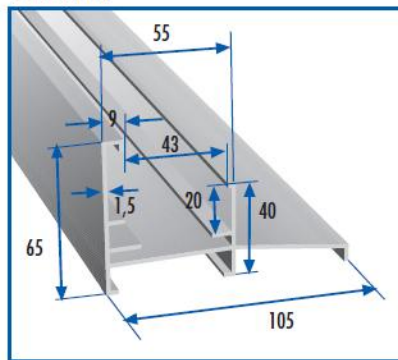


(ZEA 577)

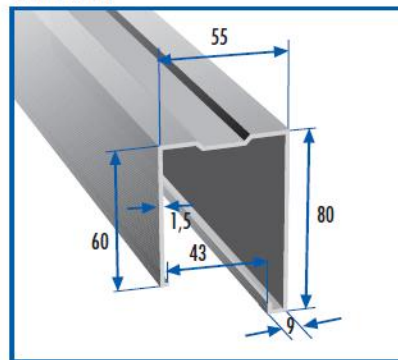


(ZEA 581)

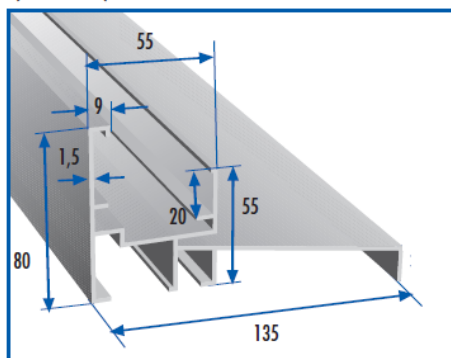


cladding at 6 m (ZEA 580)

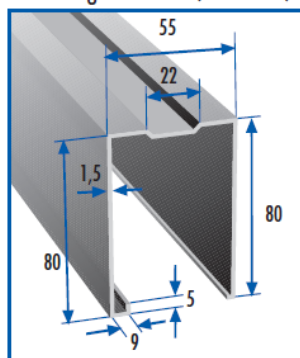

(ZEA 696)

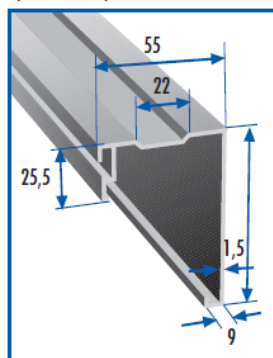


(ZEA 695)

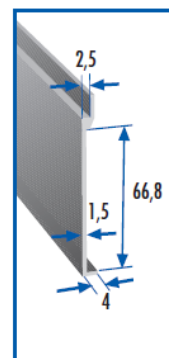

100 ml roll

(ZEA 2002)

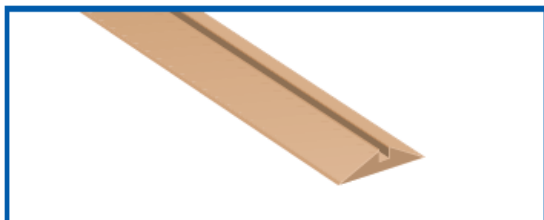

ZEA 578 Al spodný profil bez parapety, L=6000mm

ZEA 579 Al spodný profil s parapetom 50mm, L=6000mm

ZEA 577 Al bočný a vrchný profil, L=6000mm

ZEA 581 Al spodný profil s parapetom 80mm, L=6000mm

ZEA 580 Al bočný a vrchný profil pre dlhé fasády, L=6000mm



ZEA 696 Al bočný a vrchný profil dvojdielny /1časť/, L=6000mm

ZEA 695 Al bočný a vrchný profil dvojdielny /2časť/, L=6000mm

ZEA 2002 EPDM obvodové tesnenie rolka 100bm

Al páska PC 2000, š=60mm, rolka 50bm,

HDPE paropriepustná AntiDust páska, š=60mm, rolka 33bm

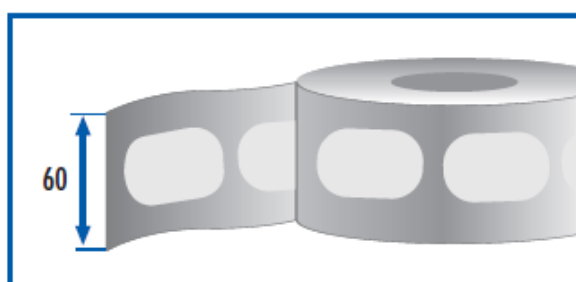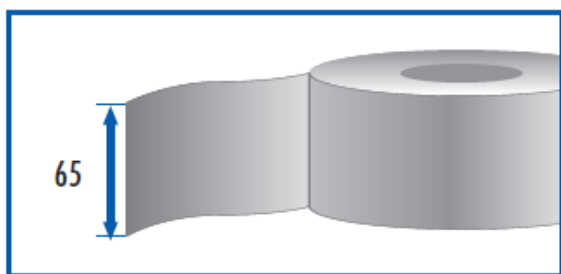


UZAVRETIE DUTINIEK AKYVER PANEL 40mm, 8W

Priemyslové stavby, výrobné haly (prašné prevádzky, prašné okolie)	hliníková páska PC 2000 z oboch strán dosiek
Športové a obytné stavby (bežné prostredie)	HDPE paropropustná páska AntiDust PC 5000 alebo HDPE AntiDust na oboch stranách alebo ich kombinácia
Plavecké bazény, sauny (vysoká vlhkosť vzduchu)	bez uzavretia dutiniek

Vzniku kondenzátu v dutinkách Panelov Akyver nie je možné úplne zabrániť. Je prispôsobený na difúziu vodných pár stenami dosky a nemá vplyv na funkciu a vlastnosti materiálu.

HDPE AntiDust páska, š=60mm, rolka 50bm

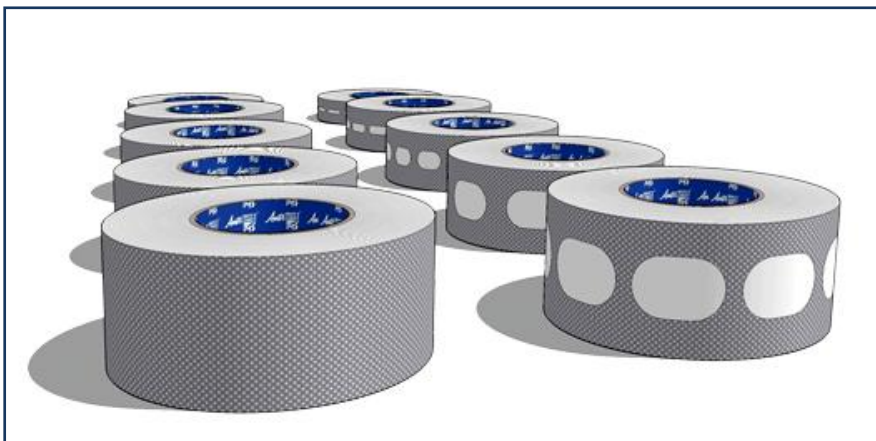

POUŽITIE: priemyselné , športové a hospodárske stavby, presklenie stien, strešné svetlíky shedové,

Poznámka:

Pre viac informácií kontaktujte naše obchodné oddelenie resp. navštívte www.titan-tatraplast.sk radi Vám spracuje kalkuláciu resp. odporučíme vhodný materiál.