


Polykarbonátový priemyselný trapéz 45/333/1053, 1mm, číry

Popis:

- Ko-extrudovaná UV ochrana na jednej strane
- Skladový rozmer 1x1053x6000mm, iné na vyžiadanie
- Možnosť kombinácie so strešnými PUR/PIR panelmi BALEX

Náčrt profilu:

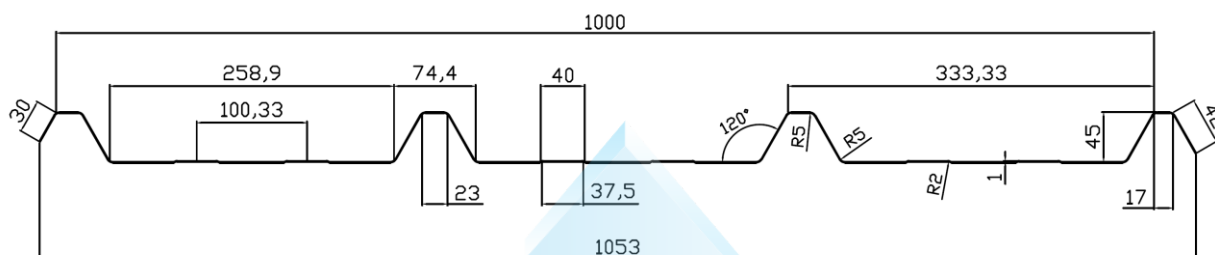

Všeobecné vlastnosti:

Profil (mm)	Hrúbka (mm)	Dĺžka (m)	Celková šírka (mm)	Šírka prekrytia (mm)	Presah (%)
333.33/45	1.0 - 1.5	1.5 - 11.8	1053	1000	5

Zaťažová tabuľka:

Zaťaženie kg/m ²	Maximálna vzdialenosť krokiev (mm)					
	1.0 mm		1.2 mm		1.5 mm	
	stredná vzdialenosť	konečná vzdialenosť	stredná vzdialenosť	konečná vzdialenosť	stredná vzdialenosť	konečná vzdialenosť
75	1600	1200	1700	1275	1850	1388
100	1450	1088	1550	1163	1700	1275
125	1350	1013	1450	1088	1550	1163
150	1300	975	1350	1013	1450	1088
175	1200	900	1300	975	1400	1050
200	1150	863	1250	938	1350	1013

Zakrivená strecha

- Minimálny rádius - 18m



TITAN-TATRAPLAST s.r.o.

Bystrická cesta 2761,
034 01 Ružomberok
Slovak Republic

email: info@titan-tatraplast.sk

web: www.titan.sk

tel.: +421 (0)915/ 983 968

fax: +421 (0)44/ 4351645