




AKYVER[®] SUN TYPE

16-20-25mm 7W/12

➔ **Horúca novinka na trhu dutinkových dosiek** ◀

Polykarbonátové dutinkové dosky so sedemstennou štruktúrou

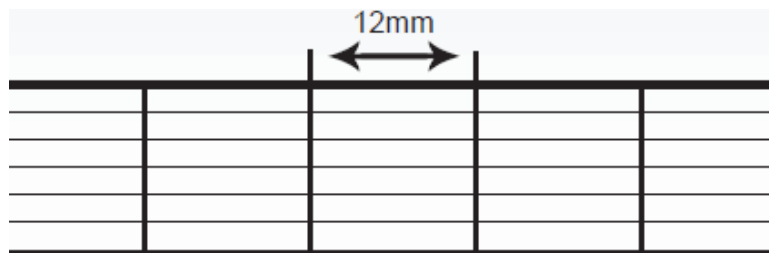


TITAN – Tatraplast, s.r.o.

Lisková 768, 034 81 Lisková

Email: info@titan-tatraplast.sk, www.titan-tatraplast.sk

Mobil: +421 915 983 968, Tel/ Fax: 044- 4351 645

Váš partner !

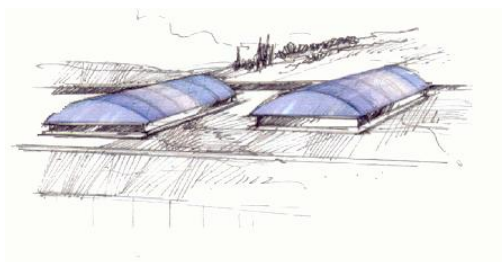

PREDNOSTI:


Kombinácia mechanickej pevnosti a zvýšenej tepelnoizolačných vlastností

Nízka hmotnosť = priaznivá cena !

Nová štruktúra a moderný design

Najlepšie tepelné izolačné vlastnosti na trhu U-koeficient

10ročná záruka krytá výrobcom DS Smith Kayserberg

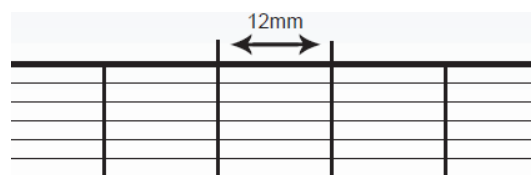

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÁ HODNOTA/ TYP	16mm 7W/12	20mm 7W/12	25mm 7W/12
Hmotnosť (g/m ²)	2600	2900	3400
U - hodnota (W/ m ² °C)	1,7	1,55	1,39
Zvuková izolácia (dB)	22	23	23
Chovanie v ohni EN 13501-1	B- s 1, d0	B- s 1, d0	B- s 1, d0
Priepustnosť svetla (%)	čírý 71 opál 58	čírý 71 opál 57	čírý 70 opál 54
Min. polomer ohybu (mm)	2400	3000	3900
Štandardné rozmery (mm)	2100 x 6000 2100 x 7000 Na objednávku	2100 x 6000 2100 x 7000 Na objednávku	2100 x 6000 2100 x 7000 Na objednávku

KONŠTRUKČNÉ KRITÉRIA

PLOŠNÉ ZAŤAŽENIE pre rozstup nosníkov 1050mm	16mm 7W/12	20mm 7W/12	25mm 7W/12
500N/m ²	6000	>6000	>6000
750N/m ²	5500	>6000	>6000
900N/m ²	4500	>6000	>6000
1250N/m ²	3500	6000	>6000
1500N/m ²	2500	3500	5000
2000N/m ²	1500	2000	3000

Maximálna dĺžka dosiek alebo vzdialenosť medzi dvomi priečnymi podperami v závislosti na type 7W dosky a plošným zaťažením pri rozstupe nosníkov 1050mm

POUŽITIE:

priemyselné , športové a hospodárske stavby,
presklenie stien, zimné záhrady, strešné svetlíky,
zastrešenia, RWA klapky,